



JS21 | Côtes de Sertissage

Crimping diameters

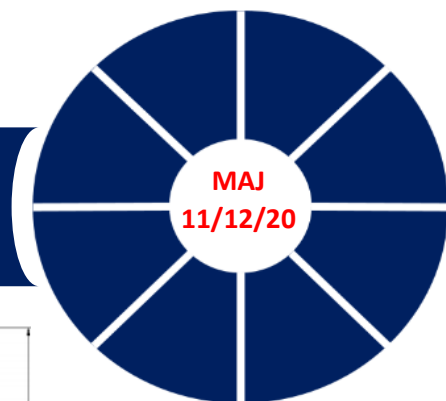

Depuis 1981
BJ FLEX

BJ Hoses

Côtes de sertissages téléchargeables sur : www.bjflex.com

TOLERANCE SERTISSAGE : 0 / - 0.3

Diamètre Tuyau	JUPES Ø X long	Paramètres Sertissage	TUYAU / HOSES			
			BJ HOSES LISSE		BJ HOSES BANDELE	
			2SC	R2T	2SC	R2T
DN06 1/4 MOD 4	JS2106 Ø 23x27	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	18	18.6		18.7
DN08 5/16 MOD 5	JS2108 Ø 24X27	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	18.3	18.9	18.8	19.3
DN10 3/8 MOD 6	JS2110 Ø 26X32	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	20.4	21.3	21.3	21.4
DN13 1/2 MOD 8	JS2113 Ø 30X33.5	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	23.7	24.4	23.7	25
DN16 5/8 MOD 10	JS2116 Ø 34X37.3	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	27.8	27.9		
DN19 3/4 MOD 12	JS2119 Ø 38X45.5	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti	31.4	32.1	35.3	31.9
DN25 1" MOD 16	JS2125 Ø 48X47.5	Lg Dénudage	Sans	Sans	Sans	Sans
		Ø serti			39.3	

Attention : les valeurs sont données à titre indicatif, contrôle à la pige de la déformation du nippel

www.bjflex.com